

## Spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací

### KABEL


Spojky jsou určeny pro stíněné i nestíněné ohebné kabely s pryžovou izolací.

Maximální počet žil je 5.

Např.: CGLG, CGSG, CGTU, CGGU, CGDU, H05RN-F, H05RR-F, H07RN-F.

### KONSTRUKCE SPOJKY

Spojovače jsou izolovány a utěsněny ohebnými teplem smršťitelnými trubicemi uvnitř opatřenými teplem tavitelným lepidlem. Vnější ochranu a utěsnění zajišťuje ohebná, silnostěnná teplem smršťitelná trubice uvnitř opatřená teplem tavitelným lepidlem. V prostoru mezi žilami a vnější plášťovou trubicí je použita pružná výplňová páska. Při spojení stíněných kabelů je přes tuto výplň navinuta měděná pocínovaná síťka.

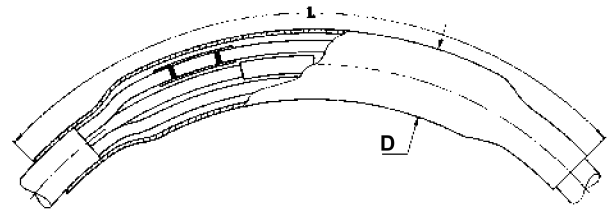

Rozměry L, D viz tabulka

### Nestíněné ohebné kabely

Jmenovité napětí $U_0/U$ (kV)	Průřez jádra (mm <sup>2</sup> )	Objednací číslo	Rozměry (mm)	
			L	D
0,6/1	1,5 - 2,5	EMKJ-0002	300	20
	4 - 6	EMKJ-0004	350	28
	10 - 16	EMKJ-0017	510	34
	25 - 50	EMKJ-0027	560	55
	70 - 120	EMKJ-0037	740	78

#### UPOZORNĚNÍ

Spojovače nejsou součástí souboru

### Stíněné ohebné kabely

Jmenovité napětí $U_0/U$ (kV)	Průřez jádra (mm <sup>2</sup> )	Objednací číslo	Rozměry (mm)	
			L	D
0,6/1	1,5 - 2,5	EMKJ-0102	300	20
	4 - 6	EMKJ-0104	350	25
	10 - 16	EMKJ-0117	510	36
	25 - 50	EMKJ-0127	560	60
	70 - 120	EMKJ-0137	740	84

#### UPOZORNĚNÍ

Spojovače nejsou součástí souboru